

# AMO

使用說明書

# CONTENT 目錄

- 什麼是網絡?
- 什麼是房間?
- 操作介面簡介

## STEP 1.

建立網絡

## STEP 2.

建立房間

## STEP 3.

添加設備

## STEP 4.

設定場景

## STEP 5.

設定面板

## APP

操作問題

## Q&A

常見問題

- |        |        |        |        |          |          |                    |
|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------------------|
| • 開啟藍牙 | • 建立房間 | • 批量入網 | • 調控模式 | • 更換基礎場景 | • 定時功能   | • 產品保固是多久呢?        |
| • 建立網絡 |        | • 選擇設備 | • 建立場景 |          | • 輸出檔案   | • 售後服務需要維修費用嗎?     |
|        |        | • 掃碼入網 |        |          | • 輸入檔案   | • APP任何人都可以連線嗎?    |
|        |        |        |        |          | • 忘記網絡密碼 | • 需要另外申請APP帳號嗎?    |
|        |        |        |        |          | • 選擇網路登入 | • 忘記APP密碼該怎麼辦呢?    |
|        |        |        |        |          | • 重新命名   | • APP需要額外付費嗎?      |
|        |        |        |        |          | 與刪除網絡    | • 我家已經裝潢好了，還可以安裝嗎? |
|        |        |        |        |          | • 重新命名   |                    |
|        |        |        |        |          | 與刪除房間    | • 安裝燈具會很麻煩嗎?       |
|        |        |        |        |          | • 移除設備   | • 安裝壁控會很麻煩嗎?       |
|        |        |        |        |          | • 建立群組   | • 情境壁控跟一般壁控有何不同呢?  |
|        |        |        |        |          | • 編輯群組   |                    |
|        |        |        |        |          | • 解散群組   |                    |
|        |        |        |        |          | • 場景修改   |                    |
|        |        |        |        |          | • 固件更新流程 | • 將來是否能更換傳統照明方式呢?  |

## 什麼是網絡?

網絡像是登入燈光世界的帳號ID，假設公司跟家裡都使用了AMO智能照明，進公司時可以選擇網絡「公司」，回家時選擇網絡「我們這一家-橘子」

- 如果您有多間公司，可以用公司A/公司B/公司C來區分
- 如果您的餐廳想提供貴賓互動式燈光體驗，也可以開放一個公用網絡，讓貴賓嘗試操控在不同燈光效果下用餐的體驗；貴賓離場後，員工用共用網絡一鍵還原設定
- 居家使用，可以大家共用同一網絡，多人上線，同一客廳各自設定不同的的燈光效果

## 什麼是房間?

可以自己設定與區分的空間範圍

- 選擇網絡「公司」，建立房間可以命名「辦公室、會議室」等等
- 選擇網絡「餐酒館」，即便「吧檯區」跟「用餐區」沒有實際上的隔間，也可以分區成立為兩個「房間」(空間)
- 選擇網絡「居家」，建立房間可以命名「客廳、廚房、主臥房」等等；也可以命名一個「公共區域」躺在床上突然想到客廳燈沒關，一起控制多個空間的燈光開關，是不是超方便的呢？

以上所述情況，可以同時存在喔~

網絡	房間 (自己設定的空間範圍)
公司 A	接待區/ 辦公區域/ 會議室A/ 會議室B
公司 B	櫃台/ 展示廳A/ 展示廳B/ 倉庫
餐酒館 – 員工	櫃台/ 吧檯區 /用餐區/ 酒窖/ 貴賓室
餐酒館 – 貴賓	燈光設計體驗區/ 貴賓室
我們這一家-媽媽	客廳/ 廚房/ 主臥房
我們這一家-橘子	客廳/ 玄關/ 橘子的橘色空間(臥室)

# 操作介面簡介

離開房間



添加新場景



調控場景



添加符號




場 景 頁 面 / 設 備 頁 面 / 定 時 頁 面

# **STEP1. 建立網絡**

請先開啟藍牙

# 如何建立新網絡


1. 請先開啟藍牙
2. 點選 
3. 創立網絡名稱與密碼
4. 點選「建立」建立網路

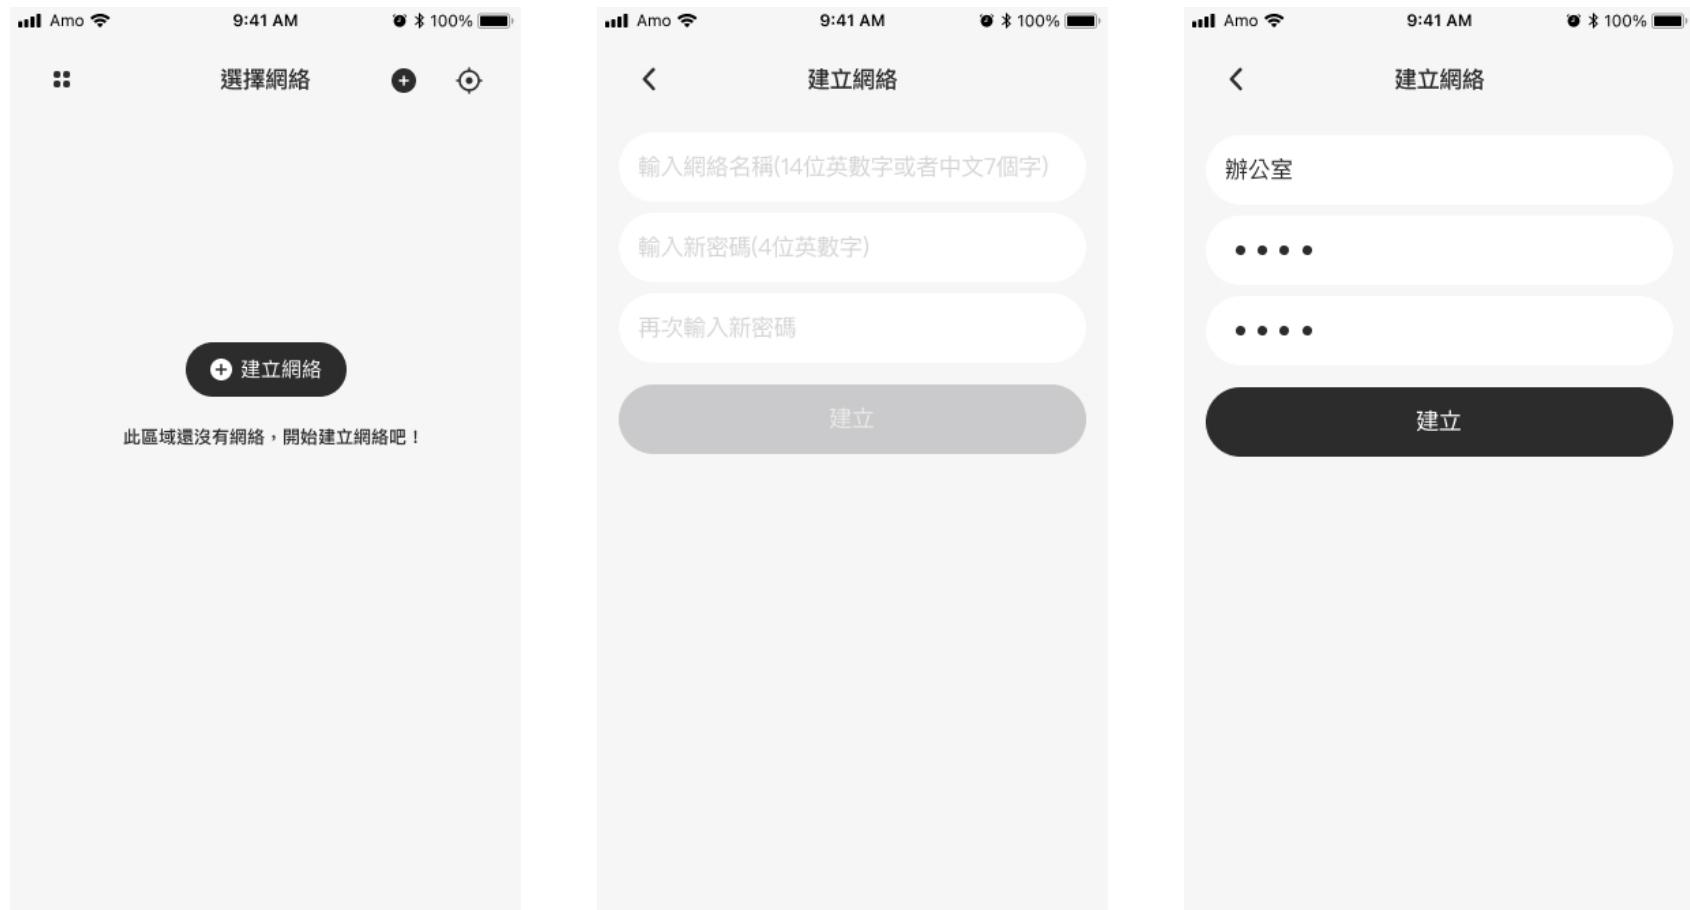

## **STEP2. 建立房間**

# 建立新房間

1. 點選  新增房間
2. 輸入自定義房間名稱|  
\*最多顯示七個字元
3. 點選 **新增** 建立新房間

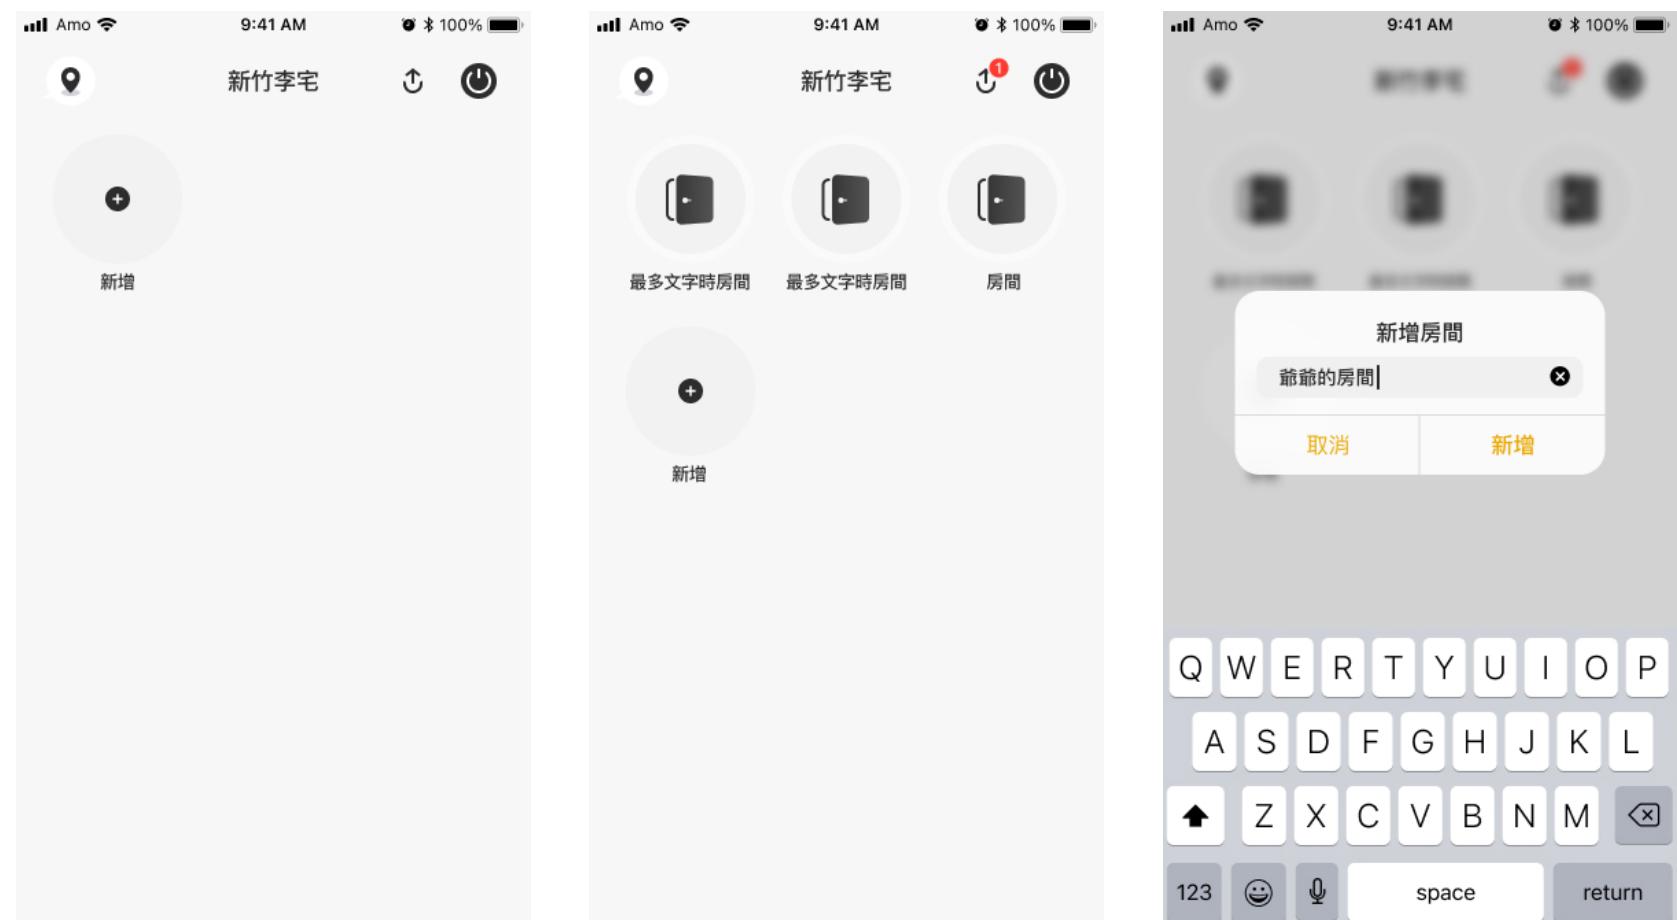

# **STEP3. 添加設備**

批量入網

選擇設備

掃碼入網

# 添加設備

1. 點選  或是  
右上角的添加符號 

2. 選擇「添加設備」

3. 彈出視窗選擇其中之一

**批量入網**

**選擇設備**

**掃碼入網**

\*最多可容納200個設備在線




# 添加設備/ 批量入網

- 點選「批量入網」
- 點選 **開始入網**，經歷  
入網與組網過程
- 入網完成會顯示入網的設  
備數量，點選 **確認**


\*批量入網為自動搜尋設備，一次  
加入多個設備進入網絡

\*開始入網前，請先確認設備已接  
上電源，並為閃爍狀態(可入網)，  
再點選「開始入網」

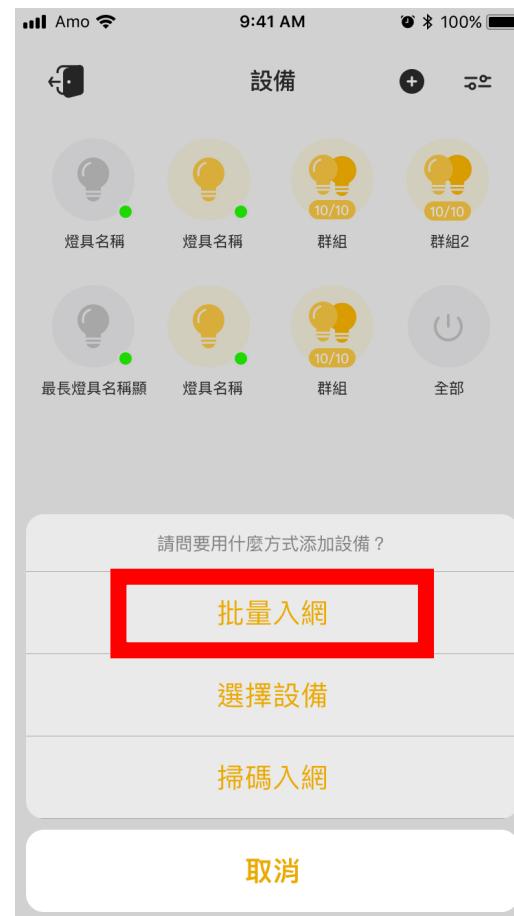

# 添加設備/選擇設備

- 點選「選擇設備」
- 勾選擬單個或多個設備
- 點選 **開始入網**
- 入網完成會顯示入網成功，  
點選 **完成** **關閉視窗**

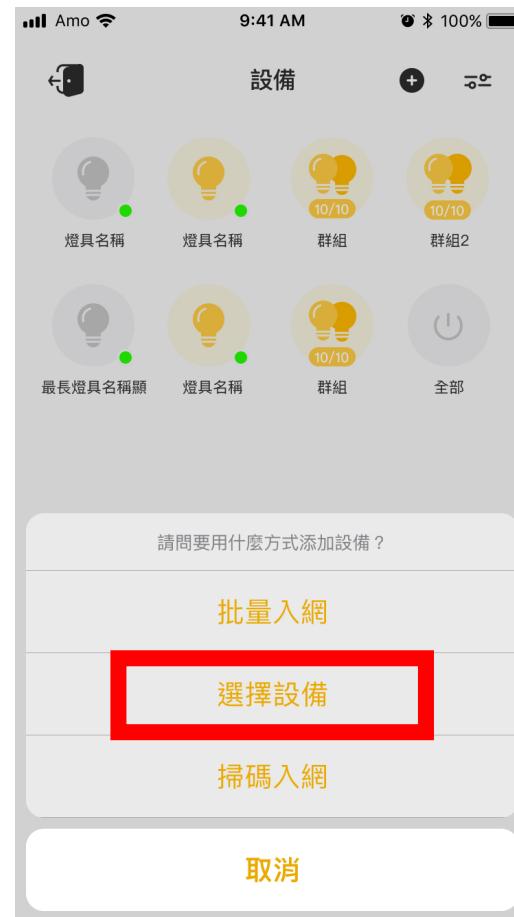

# 添加設備/掃碼入網

1. 點選「掃碼入網」



2. 掃描設備的行動條碼



3. 入網完成會顯示入網

成功，點選 **完成** 關

閉視窗



# **STEP4. 設定場景**

調控模式

建立場景

# 調控與建立場景

1. 網絡→房間→設備頁面



2. 點選「調控按鈕」



3. 點選燈具調控，調控完成，點選  
建立新場景




4. 輸入名稱並儲存新場景



# 調控模式

1. 點擊未命名燈具編輯名稱
2. 點擊亮度輸入數值 0-100%
3. 點擊色溫輸入數值 0-100%
4. 按下 **儲存** 儲存變更
5. **雙色溫** 調整黃白光
6. **RGB** 調整燈帶色彩

\*雙色溫跟RGB可透過拉桿或調色板調整

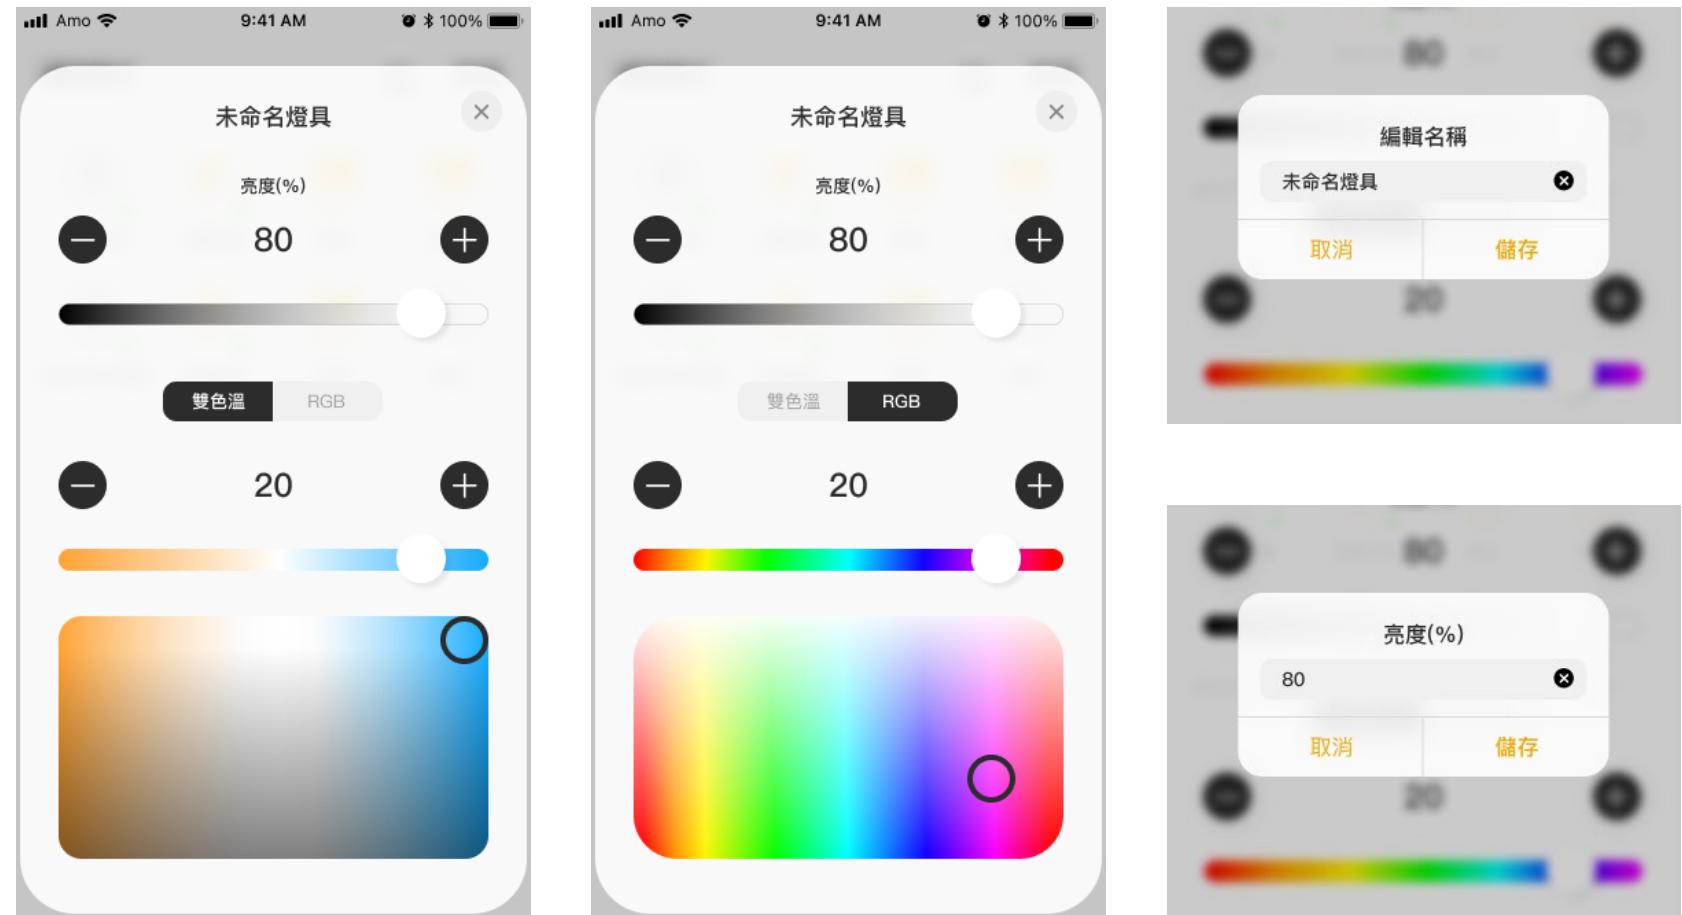

# 建立場景

1. 進入網絡→進入房間→設備頁面→「場景頁面」

2. 點選  「建立新場景」

3. 點選  進入調控 進行調控

4. 調控完成，點選  建立

完成建立新場景

\*內建基礎場景(S1 - S6)

\*基礎場景不可移動與刪除


\*新建場景可以移動與刪除



# **STEP5. 設定面板**

# 面板設定/更換基礎場景

1. 進入網絡→進入房間→設備頁面→「場景頁面」
2. 長按要設定於面板上的場景，點選「儲存為基礎場景」
3. 點選場景要與面板配對的位置(\*面板上Off預設場景為關燈，也可設定為全屋關閉)
4. 點選場景名稱可重新命名
5. 儲存場景後會切換至當下場景

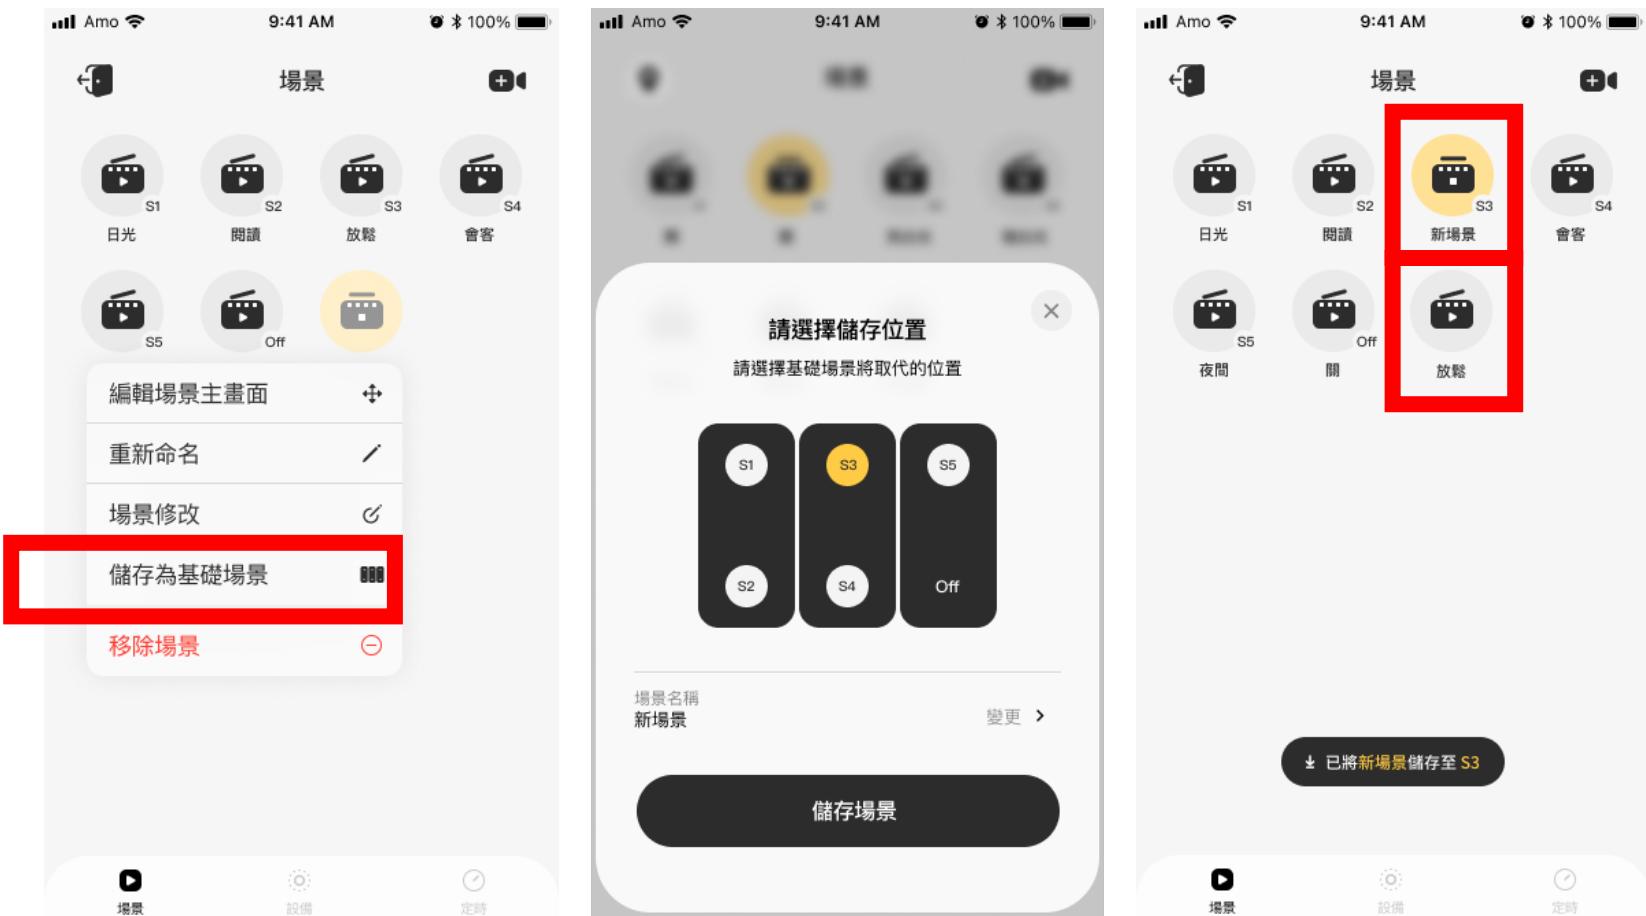

# **APP. 操作問題**

# 定時功能

- 前往「定時頁面」
- 點選 
- 定時排列依時間順序排列
- 點擊區塊內進入編輯定時



# 定時功能

5. 點選「添加場景」可依照


設定時間開啟場景，實現  
節律照明

6. 點選「重複」可設定平日、

周末等日期重複

7. 點選

儲存

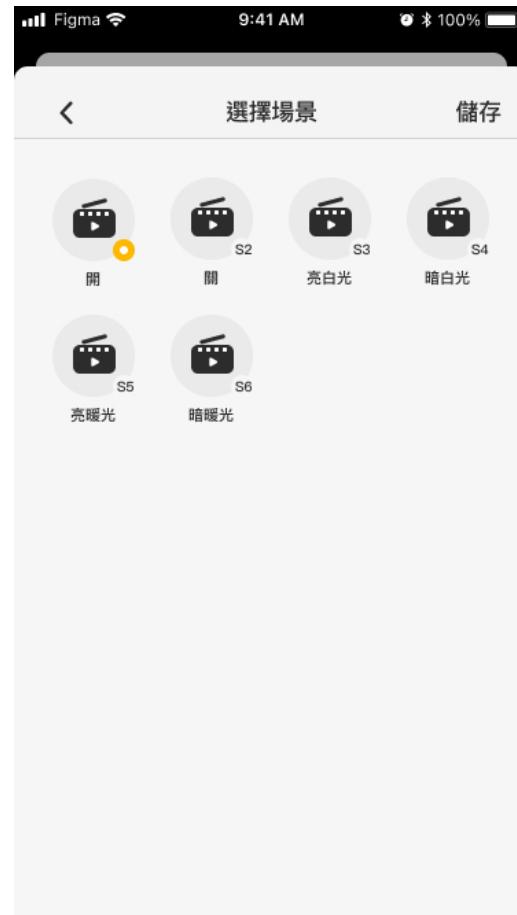

# 網絡流程/ 輸出檔案

1. 點選 :: 進入



2. 點選「輸出檔案」



3. 選擇要輸出的檔案



4. 檔案匯出後會顯示 QR code




# 網絡流程/ 輸入檔案

1. 點選 :: 進入



2. 點選「輸入檔案」

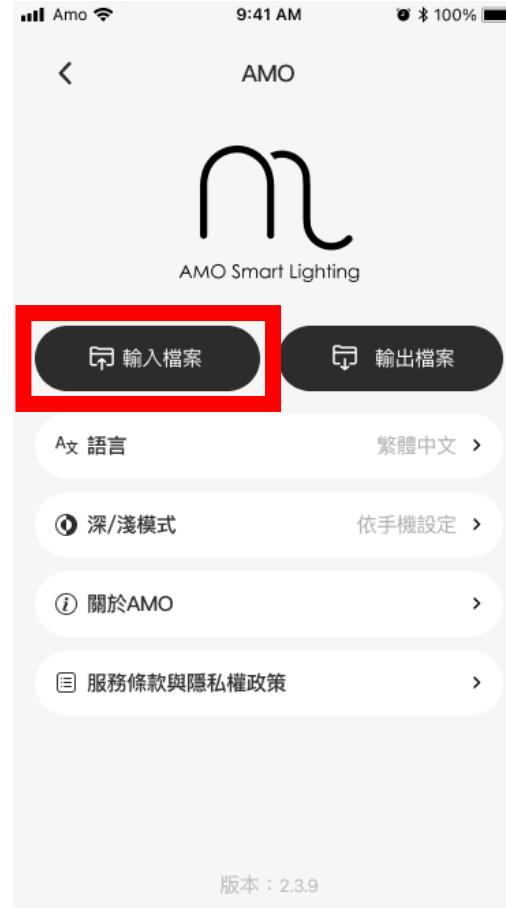

3. 鏡頭掃碼輸入檔案



4. 檔名重複時可直接覆蓋  
使用




# 忘記網絡密碼

1. 忘記密碼時，請到「選擇網絡」頁面
2. 長按要登入的網絡，可察看網絡編號
3. 網絡編號後四碼為網絡密碼



# 選擇網絡登入

1. 點選已有網絡
2. 輸入網絡密碼
3. 點選 **進入** 登入網路

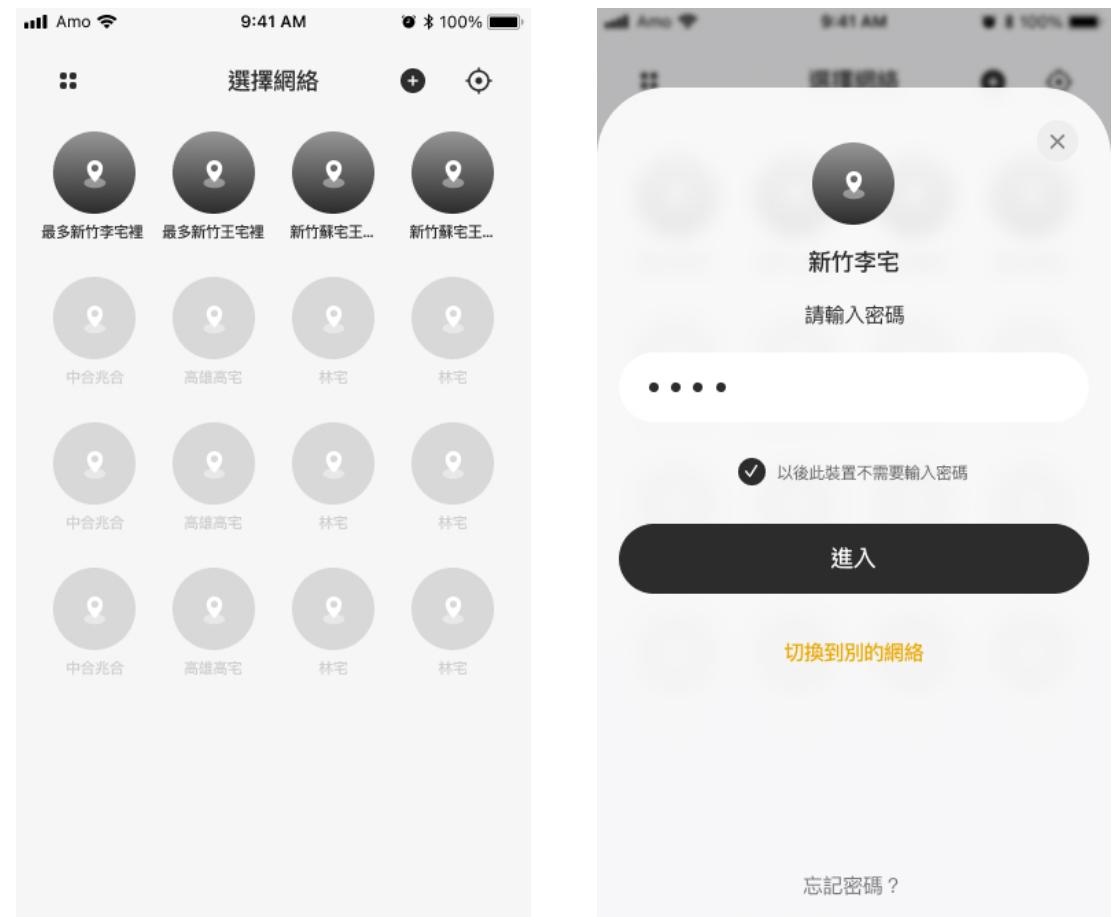




# 重新命名或刪除網絡

1. 想要重新命名或刪除網  
絡，請到「選擇網絡」  
頁面

2. 長按要更改的網絡

3. 選擇重新命名，或是刪  
除網絡。


\*若刪除房間，將會一併刪除該房  
間內的所有設備

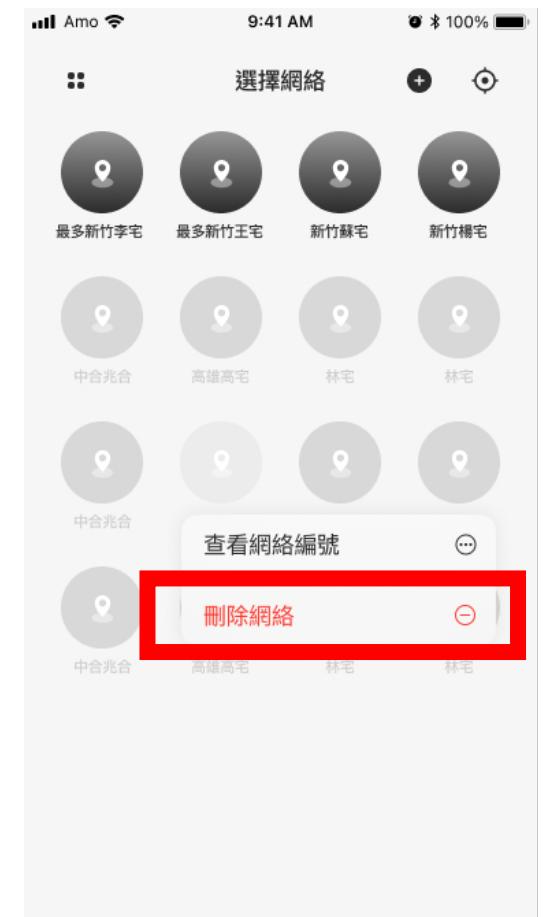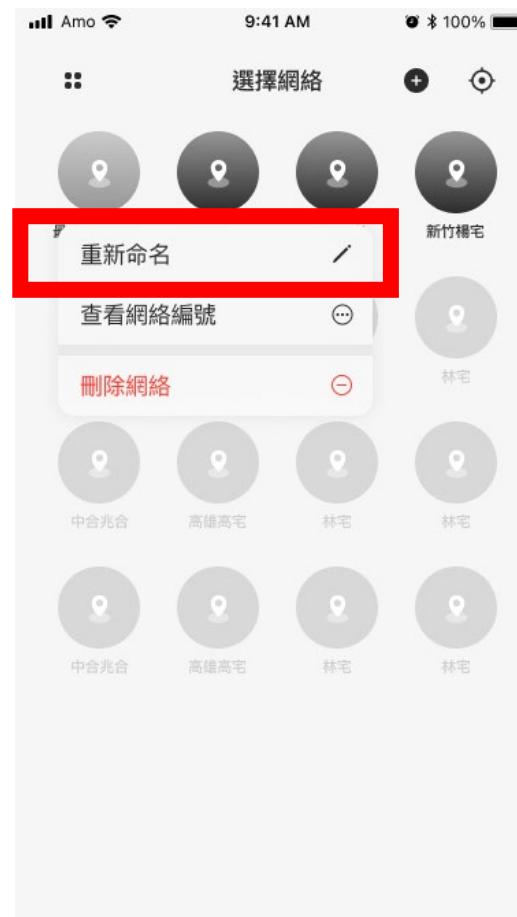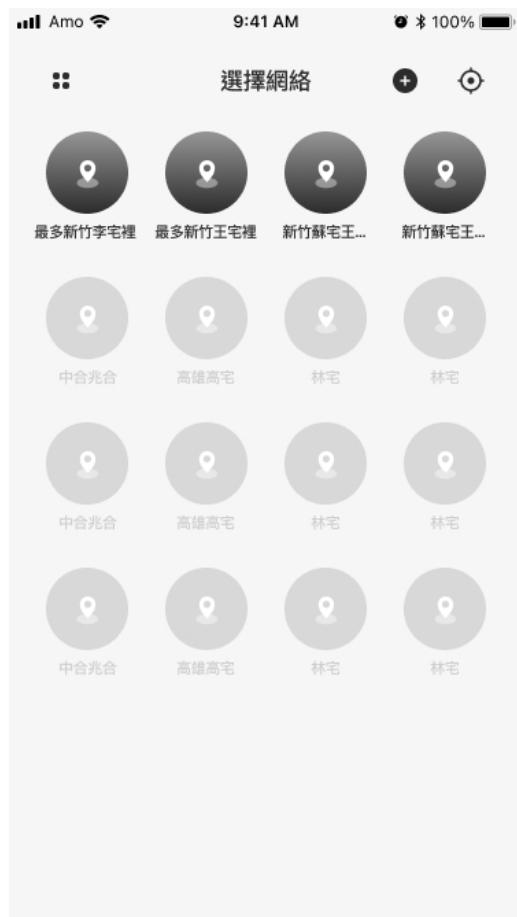

# 重新命名或刪除房間

1. 長按要更動的房間
2. 選擇「重新命名」或「刪除房間」
3. 點選「確認」完成重新命名

\*若刪除房間，將會一併刪除該房間內的所有設備

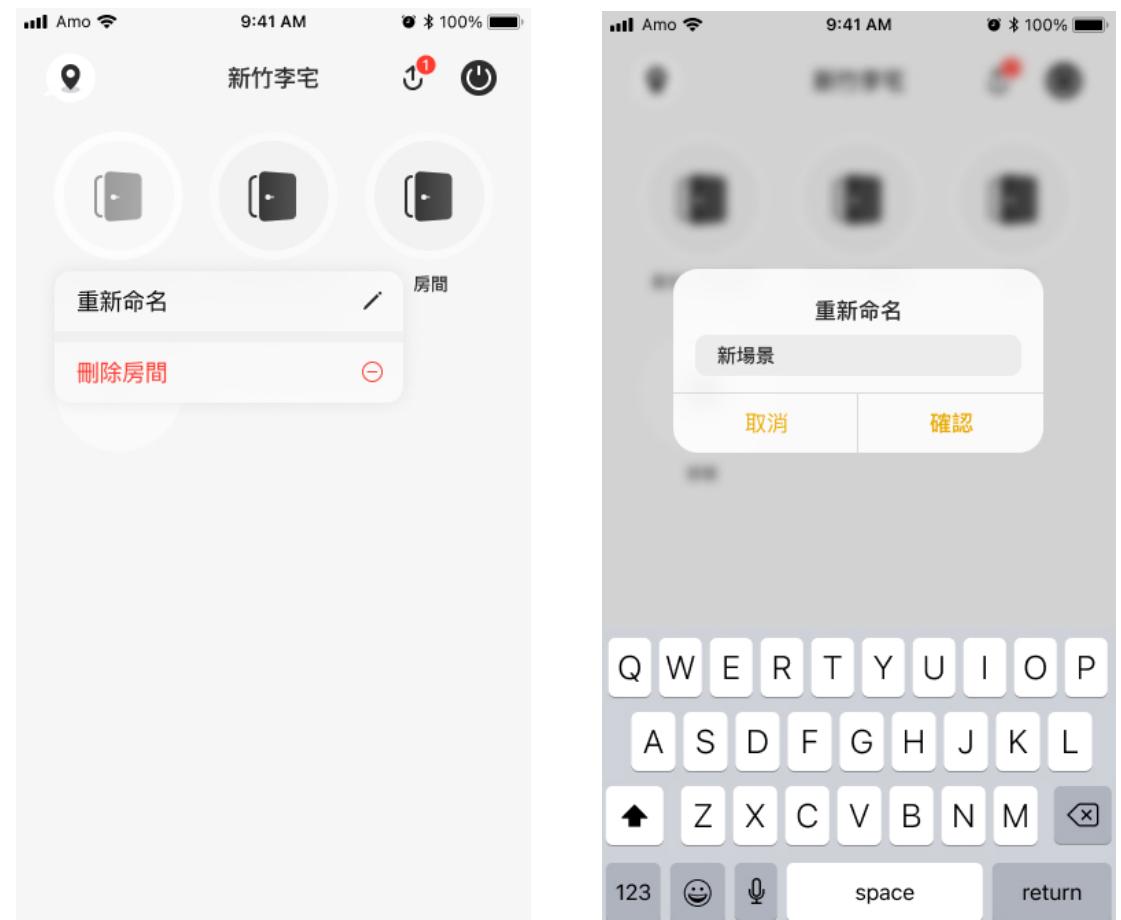

# 移除設備

1. 長按要移除的設備，彈出視窗
2. 點選「移除設備」
3. 點選 **移除** 完成移除設備


\* 移除遙控器：

點擊「移除設備」後，在七秒內按下遙控器任一鍵，出現「刪除成功」，才算刪除完成



# 建立群組


1. 於設備頁面點選右上角的  
添加符號 
2. 點選「建立群組」
3. 輸入群組名稱，點擊 **儲存**  
完成建立群組

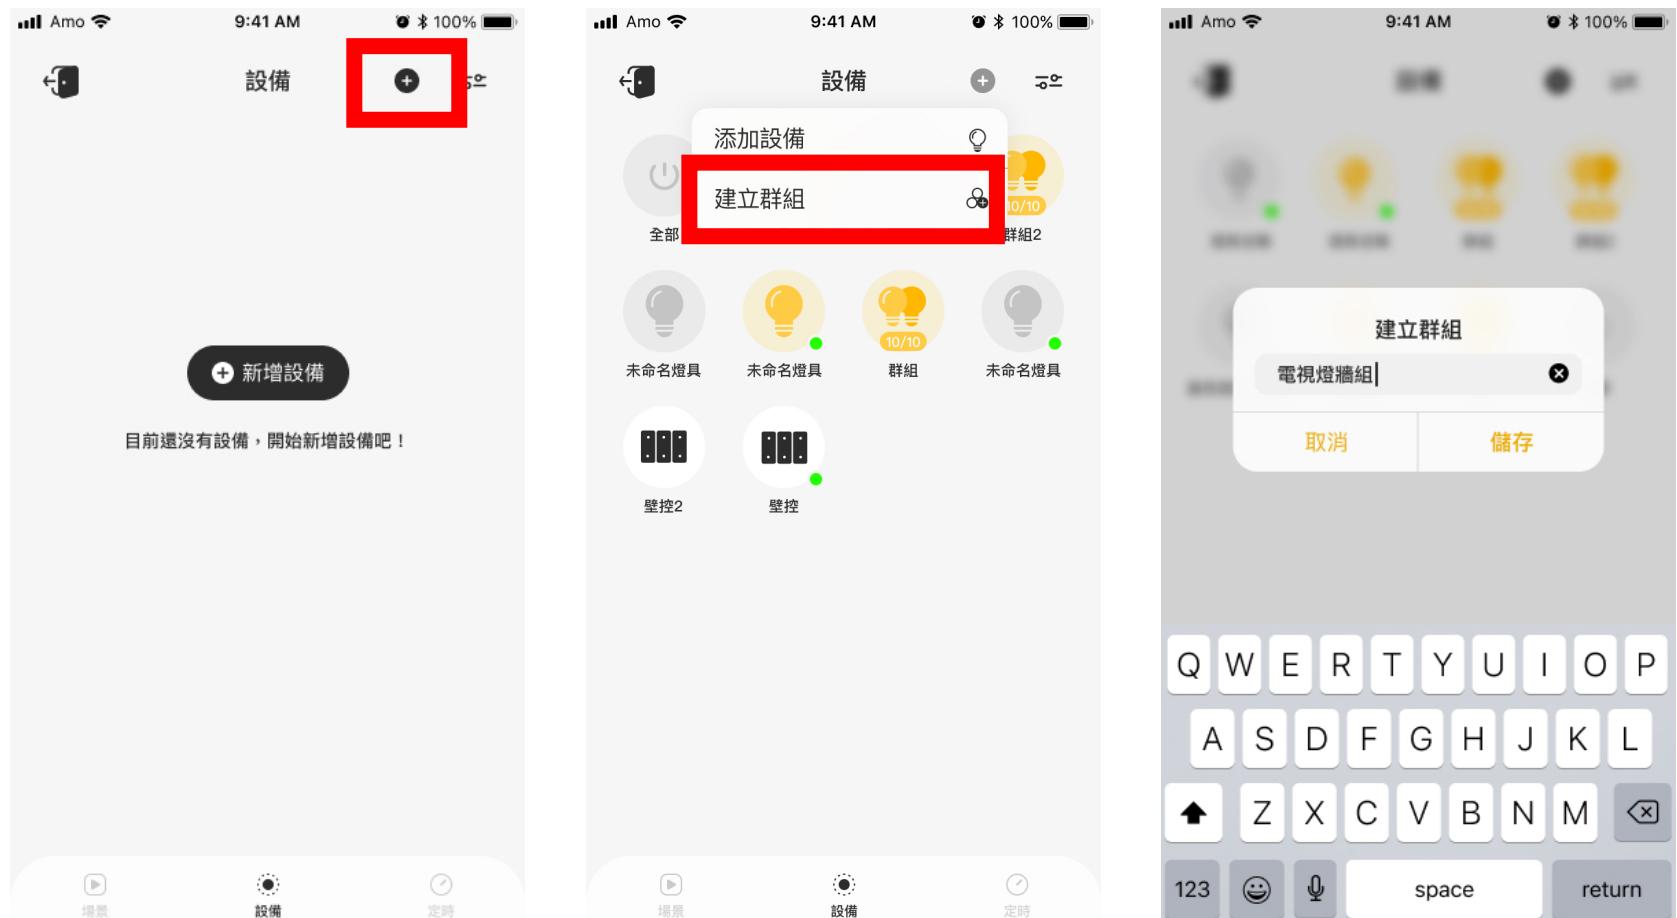

# 編輯群組

1. 於設備頁面，雙擊群組
2. 長按群組進入編輯狀態
3. 可以移動、交換位置，也可以拉出群組外

\*編輯狀態下，交疊設備可以新增群組

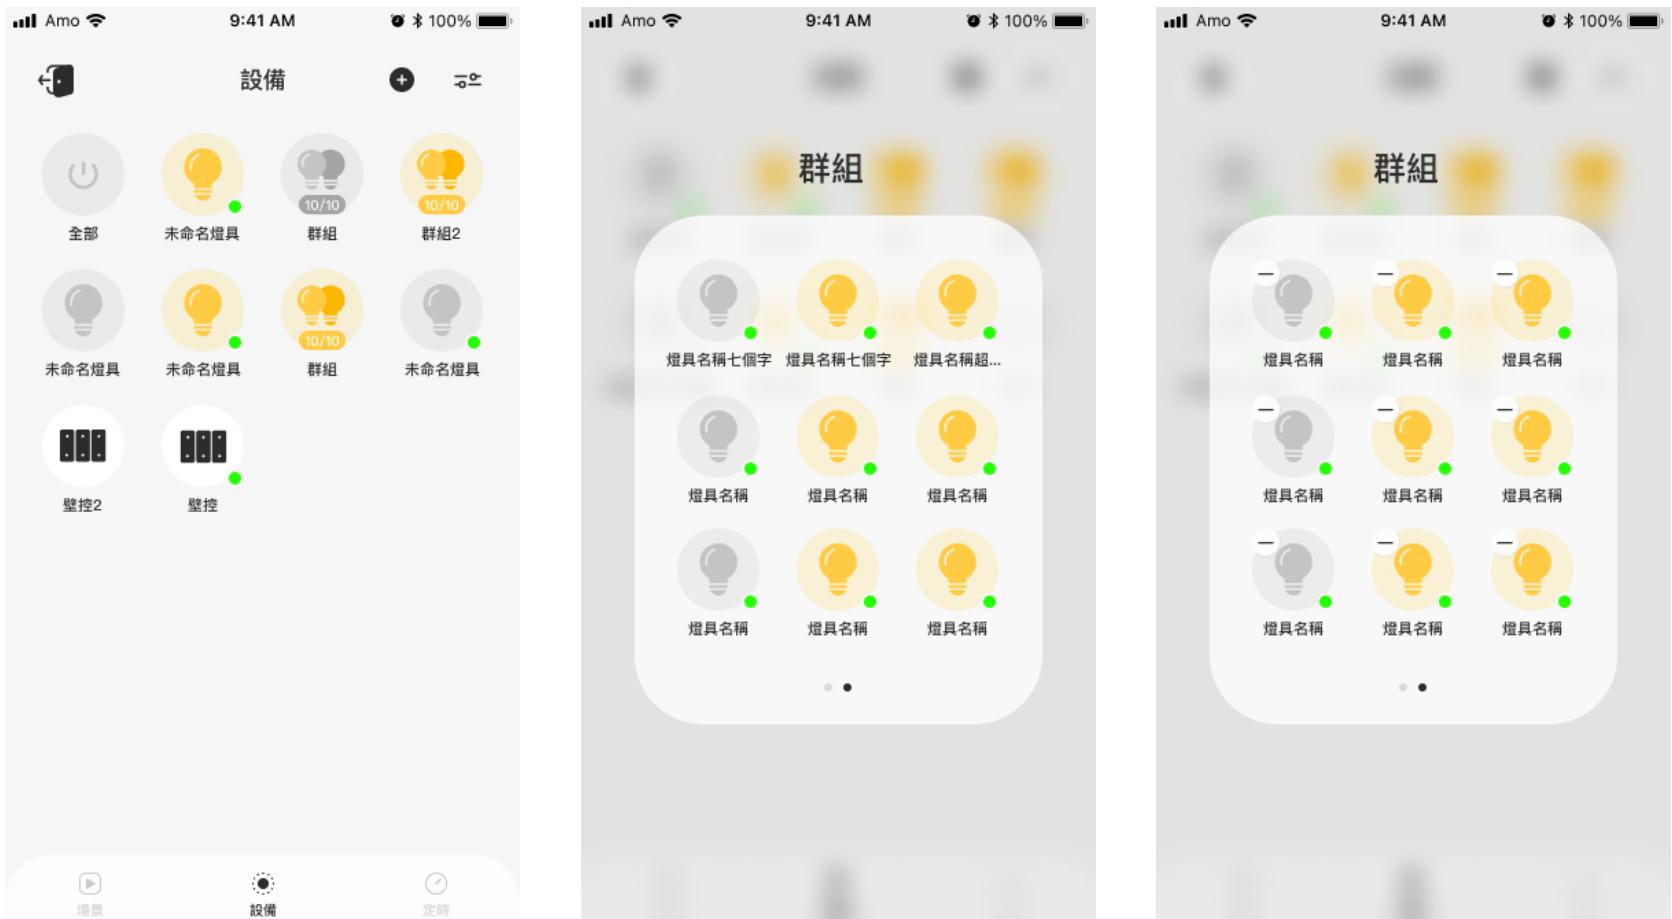

# 解散群組

1. 於設備頁面長按要解散的群組
2. 點選「解散群組」
3. 點選 **解散**
4. 群組解散後，設備會以單個設備顯示於設備頁面



# 場景修改

1. 長按一般場景
2. 點選 **場景修改**
3. 點選進入個別設備調控
4. 點選儲存，直接覆蓋場景



# 固件更新流程

1. 進入網絡時會提醒更新，

點選 **立即更新**

2. 更新中會顯示「更新中」，

點選 **好** 關閉視窗，稍後進入



# **Q&A. 常見問題**

## Q&A. 常見問題

Q1. 產品保固是多久呢?	燈具產品享有三年保固，並且提供終身服務。
Q2. 售後服務需要維修費用嗎?	產品提供三年保固，過保後可免費提供線上服務與技術支援。若需要工程師到府服務，再依情況酌收服務費用。
Q3. APP任何人都可以連線嗎?	是的!前提是必須要有AMO專屬密碼登入才可連線產品，否則是無法取得產品資料，以利保護使用者資訊安全，防範他人或小孩誤控制。
Q4. 需要另外申請APP帳號嗎?	不用!產品正確安裝後，將預先下載APP打開透過藍牙傳輸即時連線。
Q5. 忘記APP密碼該怎麼辦呢?	不用擔心，請與我們聯繫。在產品安裝設定後，當下備份資料以利恢復設定，或者使用另一支控制手機或平板可以查詢。
Q6. APP需要額外付費嗎?	不用!手機請至Apple Store 免費下載，安卓版本由我司提供下載程式。
Q7. 我家已經裝潢好了，還可以安裝嗎?	可以!請與我們聯繫。AMO居家智能照明系統採用藍芽通訊技術，無須重新佈線施工，只需透過簡單的安裝程序。
Q8. 安裝燈具會很麻煩嗎?	不會!AMO居家智能照明系統採用藍芽通訊技術，無須特定佈線施工只須按照傳統方式，安裝燈具與一般燈具相同，此外，不須另外佈線及拉訊號線，維持與一般燈具相同施工方向即可。
Q9. 安裝壁控會很麻煩嗎?	不會!AMO居家智能照明系統採用藍芽通訊技術，安裝需採買歐規通用預埋盒，按照傳統佈線施工方式時，需另配置一條N向電源線，或一組插座電源線拉至壁控安裝位置。
Q10. 情境壁控跟一般壁控有何不同呢?	有的!情境壁控可一鍵控制，以利達到合適的照明環境、明亮與色溫的改變、結合APP隨心所欲的設定，打破一般壁控一成不變的開與關兩種選擇。
Q11. 將來是否能更換傳統照明方式呢?	可以!安裝AMO居家智能照明系統時，採用傳統佈線施工方式，無須破壞裝潢設計更改配置。